

Mutina

Botanica
by Tokujin Yoshioka



ES


Información general
Consejos de colocación y mantenimiento
Colores
Especificación técnica
Embalaje



Información general

colección	Botánica
diseño	Tokujin Yoshioka, 2022
producción	Industrial
material	Gres porcelánico esmaltado
espesor	9 mm
tamaño nominal	Seed: malla 40,5-23,7cm (9"-16") Flower: malla 41,1-23,5cm (9"-16")
especificaciones	<ul style="list-style-type: none">- 2 colores: white, grey.- 2 acabados: mate, brillante.- Cada pieza prensada y sin rectificar.- Textura: lisa con pregrabados.- Superficie: mate y brillante realizada con tecnología digital de cola más granulado entrelazado con la estructura sobre soporte de gres porcelánico
normativa	UNI EN 14411:2016 App.G (BIA Group) GL


FLOWER

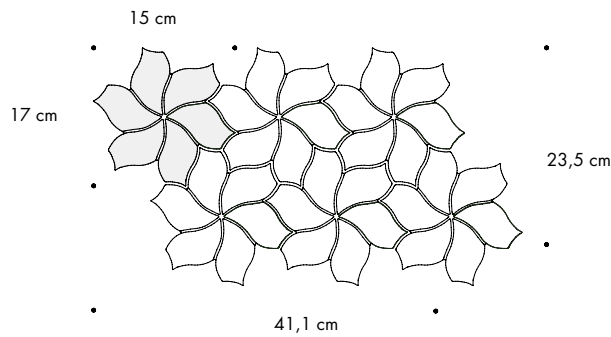

Vendido en malla solamente

malla 41,1-23,5 cm
malla 9"-16"

SEED

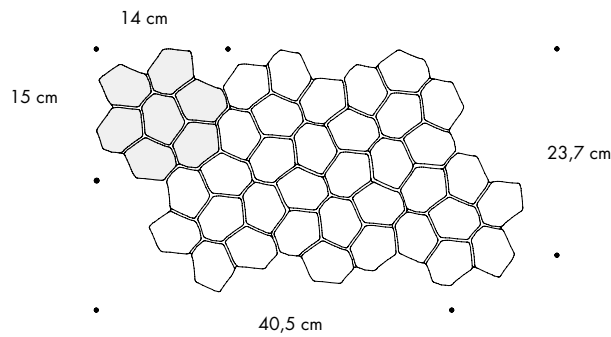

Vendido en malla solamente

malla 40,5-23,7 cm
malla 9"-16"

Consejos de colocación y mantenimiento

uso	Pavimento, revestimiento – Interior, exterior.
consejos de colocación	Colocar sobre paredes perfectamente planas y secas.
adhesivo recomendado	Cola para gres porcelánico.
junta recomendada	3mm
materiales de rejuntado recomendados	LECHADA DE CEMENTO / LECHADA EPOXI. Quitar correctamente los restos de lechada antes de que se seque por completo. Descargar la información de la lechada
consejos para la limpieza de fin de obra	LECHADA DE CEMENTO: Ácido tamponado (p. ej. DETERDEK PRO de FILA o similares). Mojar el pavimento con agua, diluir el producto 1:5 con agua y distribuirlo sobre el suelo. Esperar 2-3 minutos y, a continuación, utilizar scotch Brite blanco y aclarar bien con agua limpia. LECHADA EPOXI: Detergente alcalino (p. ej. FILA CR10 o similares). FILA CR10: aplicarlo puro, esperar 30 minutos y utilizar scotch Brite verde. SILICONAS: Disolvente para siliconas p. ej. FILA ZERO SIL, aplicar el producto puro directamente sobre la mancha, dejar actuar unos 20 minutos y, utilizando scotch Brite, eliminar la marca. PINTURA: Por lo general, se elimina con agua. Sin embargo, si se utilizan pinturas de resina o esmaltes especiales, consultar con el fabricante de la pintura cuál es el disolvente más adecuado. HERRUMBRE: utilizar un producto como por ejemplo, FILA NO RUST. Aplicar el producto sobre la mancha, dejarlo actuar durante 15 minutos, eliminar los residuos y aclarar bien.
limpieza general (instalación)	Se recomienda usar detergente neutro diluido en agua. Evite el uso de productos ácidos o alcalinos, ceras y / o impregnantes. Durante la limpieza ordinaria, se recomienda usar artículos extremadamente abrasivos (como estropajos y esponjas de hierro o acero) lo menos posible. Esta recomendación debe cumplirse rigurosamente en el caso de baldosas con un acabado de superficie brillante, ya que son más susceptibles al riesgo de rayones, arañazos y pérdida de brillo, etc. En caso de suciedad intensa o superficies especialmente texturizadas, utilice un producto alcalino detergente y enjuague después del lavado. Para superficies grandes, se recomienda el uso de una máquina fregasuelos. Durante los procedimientos de limpieza diarios, es necesario recordar que ciertos tipos de suciedad (polvo, arena) aumentan el efecto abrasivo del tráfico peatonal. Por lo tanto, le recomendamos que evite este tipo de suciedad, que entra desde el exterior, colocando un felpudo en la entrada.
calibre (medidas reales)	–

Colores

FLOWER



White Matt

White Glossy

Grey Matt

Grey Glossy

SEED



White Matt

White Glossy

Grey Matt

Grey Glossy

Para obtener información sobre las juntas disponibles, comuníquese con la oficina de ventas.

Especificación técnica

STANDARD	FEATURES	VALUE REQUIRED	BOTANICA
ISO 10545/2	SIZES length and width thickness straightness of edges wedging flatness	 ± 0,6% ± 5% ± 0,5% ± 0,5% ± 0,5%	 in conformity with standard
ISO 10545/3	water absorption	< 0,5%	0,2%
ISO 10545/4	breaking strength modulus of rupture	≥ 1300 N ≥ 32 N/mm²	in conformity with standard
ISO 10545/9	resistance to thermal shock	comply requirements	resistant
ISO 10545/12	frost resistance	comply requirements	resistant
ISO 10545/13	resistance to acids and alkalis (low and high concentration) Resistance to household cleaning agents and swimming pool chemicals	declared value minimum class B	A A
ISO 10545/14	stains resistance	minimum class 3	5
DIN 51130			R9 matt
DIN 51097			B matt A glossy
DCOF		> 0,42	0,52 matt 0,31 glossy
Pendulum BS (EN 16165-c)			55/25 matt dry/wet 57/23 glossy dry/wet
Pendulum AS/NZS (4586313 app A)			26 P2 matt 23 P1 glossy
Pendulum ES (UNE 41901)			C1 matt/glossy
LEED CERTIFICATION 4.1			24%
VOC Emission			Available upon request
EPD			Available upon request
Declaration of Contents			Available upon request
SVHC declaration			Available upon request

Embalaje

SIZE	PCS-SQM	PCS-BOX	SQM-BOX	BOX-PAL	KG-BOX	KG-PAL	SQM-PAL
Flower todos los colores malla 41,1-23,5 cm	10,35	5	0,48	60	8,50	510	28,80
Seed todos los colores malla 40,5-23,7 cm	10,42	5	0,48	60	8,25	495	28,80